



Smart Power Strip
智慧延長線(附USB充電座)

Model: SPS-01-SW

使用說明書

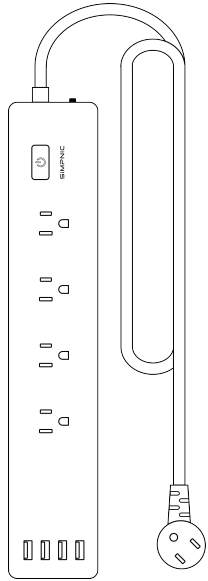

■ 產品介紹

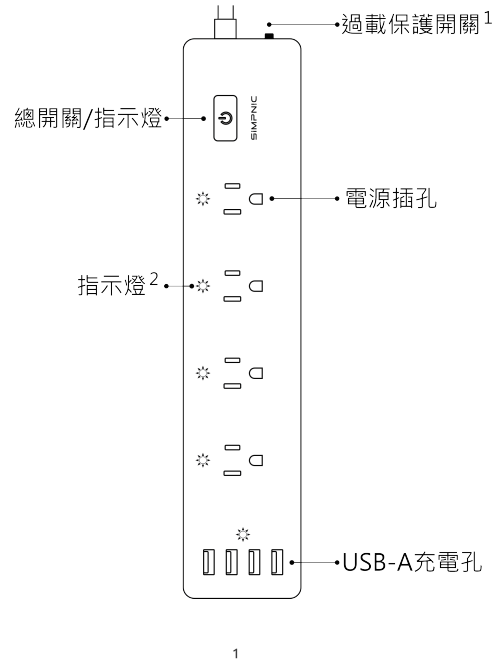

1 無熔絲過載保護開關：

僅作為輔助保護功能，仍須注意用電安全。當用電量嚴重超載時，保護開關會自動彈起、切斷電源，請確認移除部分電器插頭與排除可能的短路因素後，待1~2分鐘後再按下保護開關，即可回復正常使用。

2 指示燈：

顯示電源的開啟/關閉狀態，透過SiMPNiC App可分別設定每個電源插孔的狀態。

● 總開關指示燈 狀態 (綠燈)

快速閃爍	透過「一般方式」進行設定
慢速閃爍	透過「特定的Wi-Fi名稱」進行設定

● 指示燈 狀態 (綠燈)

開啟	電源開啟狀態
關閉	電源關閉狀態

■ 產品規格

產品名稱：智慧延長線(附USB充電座)
Smart Power Strip

型號：SPS-01-SW

無線協定：Wi-Fi 2.4GHz (802.11 b/g/n)

額定輸入：AC 100-240V (50/60Hz)

額定電流：≤ 15A / MAX 1650W

USB單孔輸出：5V = 2.4A / USB總輸出 ≤ 4A

長度：全長1.8m

尺寸：310 x 62 x 32mm (不含電源線)

淨重：約550g

材質：PC + ABS

電源線規格：3C x 2.0 mm²

建議使用環境：0 - 40°C，濕度 < 80%



■ 使用設定

首次使用時，請將智慧延長線插入電源插座，通電後，指示燈將會亮起，即可開始透過SiMPNiC App進行設定。

① 下載SiMPNiC App

您可以掃描QR code從 Apple iOS 的 App Store 或 Android的 Google Play 商店下載 SiMPNiC App。



② 將手機連接到Wi-Fi (2.4GHz)網路

※ 請注意本產品無法使用Wi-Fi (5GHz)網路。

③ SiMPNiC App設定

打開SiMPNiC App，依照App的指示註冊/登入帳號。

④ 新增設備

在主頁右上方點選「+」，選擇新增「智慧延長線」。

⑤ 建議點選「暫不連接」智慧管家。

⑥ 掃描智慧延長線底座後方的QR Code。

⑦ 確認Wi-Fi名稱與輸入Wi-Fi密碼。

※ 請注意只能使用Wi-Fi 2.4GHz網路。

⑧ 長按總開關10秒，總開關指示燈開始快速閃爍。

⑨ 點選下一步，開始為您新增設備，約一分鐘完成。

⑩ 新增完成後即可在主頁找到您的智慧延長線。

※ 如新增失敗，請跳至下頁步驟 (1) 嘗試設定。

(1) 點選「切換方式」。

(2) 長按總開關10秒，總開關指示燈會快速閃爍。

(3) 放開後，再次長按總開關3秒，總開關指示燈會開始慢速閃爍。

(4) 點選下一步，App會顯示是否要連接指定的Wi-Fi名稱：「SiMPNiC_xxxxxxxx」，請選擇「加入」。

(5) App會顯示您附近的Wi-Fi訊號。

(6) 選擇要連接的Wi-Fi名稱，並輸入Wi-Fi密碼

(7) 確認後，開始為您新增設備，約一分鐘完成。

(8) 新增完成後即可在主頁找到您的智慧延長線。

※ 如仍然失敗，請從上頁步驟 ⑤ 再次嘗試。

※ SiMPNiC App與產品會不定期升級與更新，實際操作可能與本說明書描述略有差異，請按照目前最新版本的SiMPNiC App指示進行設定與操作。

※ 如需與其他設備共同設定情境與自動化，需將設備添加在同一個SiMPNiC家庭下，或是透過他人分享取得使用權限。

■ 注意事項

- 切勿超載使用，如有嚴重發燙或產生異味，應立即斷電、停止使用！
- 無熔絲開關僅作為輔助保護功能，使用時仍須自行注意用電安全。
- 請注意單個電源插孔的負載功率不得超過最大允許功率(15A)。
- 同時使用多個電源插孔時，請注意總負載功率不得超過最大允許功率(15A)。
- 使用時插頭須完全插入，切勿裸露插頭鐵片，以避免誤觸、短路風險。
- 請注意電源線部分不要盤繞使用，盤繞使用時可能會導致實際可承載電流值低於額定值。
- 請勿使用於高溫或潮濕環境，並遠離熱源。使用時，請勿讓幼兒、兒童在附近玩耍。
- 請勿自行嘗試拆解、改動、修理本產品，以避免造成危險。
- 如有老舊或是破損的情況，請勿繼續使用。

■ 使用條款

請在SiMPNiC官方網站上查看最新的使用條款。
<https://simpnic.com/index.php/terms-conditions/>

8

■ 產品保固

- **免責聲明**
感謝您對選購SiMPNiC產品和服務。本公司保固僅適用於實物商品，並從SiMPNiC或授權通路購買的實物商品為限。
- **保固包含什麼？**
保固期間內正常使用的情況下，材料或產品設計的任何缺失。在保固期間內，本公司提供免費維修產品之服務。
- **我們將如何解決問題？**
SiMPNiC將使用新的或翻新的替換零件免費維修產品。
- **保固期限能持續多久？**
保固期為自購買之日起365天。替換的實物或零件承擔原始實物的剩餘保固或自維修之日起90天，以較長者為準。
- **保固不包括哪些內容？**
 - ①意外、誤用、濫用、天災或其他外在原因所導致的損毀；
 - ②使用第三方產品導致的損壞或故障；
 - ③外觀損壞或正常磨損和摩擦；
 - ④任何下載的資料或材料；
 - ⑤消耗性零件；
 - ⑥配件或週邊設備；
 - ⑦將產品送至維修時，因不當包裝或運送過程造成的損壞。
- **您該怎麼做？**
請務必先與本公司聯繫，其確認問題及提供最佳的解決方案。

※本公司可隨時斟酌情況，決定修改使用條款和條件，包括隱私政策及保固條款，無論是否通知用戶。任何此類修改將在公開發布後立即生效。若您使用 SiMPNiC 服務、產品和官方網站，即表示您接受條款成立。如果您不同意或不遵守本條款，請勿使用此服務。

9

■ 法規資訊

本產品內含射頻模組，其NCC型式認證號碼為CCC-CAH19LP7210T2

國家通訊傳播委員會(NCC)警告

「低功率電波輻射性電機管理辦法」第十二條：
經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

「低功率電波輻射性電機管理辦法」第十四條：
低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

App Store is a service mark of Apple Inc.

Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC.

10

■ 服務支援

- 如需協助，可參考官網資訊，或透過以下資訊與專業客服聯繫。



SiMPNiC 橋杭股份有限公司

22101新北市汐止區新台五路一段79號12樓之3

☎ (02) 6616-2026

週一至週五 09:00-17:30 (例假日除外)

✉ support@simpnic.com

🌐 <https://tw.simpnic.com/>

- 歡迎在社群上追蹤SiMPNiC，我們會持續更新。



11